




LAVADORA Wetcleaning SOFTMOUNT


Modelo: UY280 - 28 kg

*Imagen Referencial

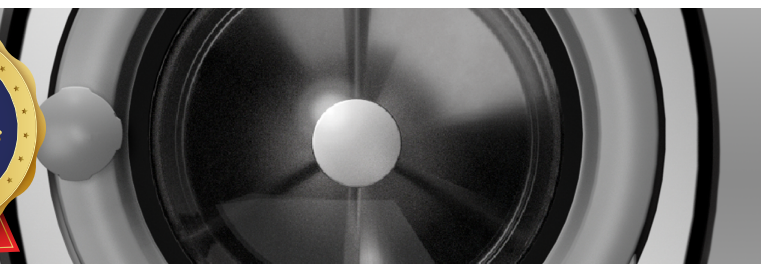

DURABILIDAD

El marco resistente de acero recubierto de zinc está unido mediante tecnología "CLINCH", en lugar de soldadura.




RODAMIENTOS



Rodamientos de Alta Calidad - SKF. Ventaja: Los rodamientos son fáciles de reemplazar.

OPCIONE DE CONTROL

UniLinc® TOUCH



Control PROform




La facilidad de uso impulsa la experiencia de usuario definitiva con el control táctil UniLinc™. El control premium de UniMac aporta simplicidad, flexibilidad e inteligencia a cada lavandería.

- * Pantalla táctil capacitiva brillante.
- * 34 opciones de idioma.
- * Experiencia de usuario fluida.
- * El entrenamiento del personal es rápido sencillo.
- * Inicio diferido para una máxima eficiencia.
- * Temporizador de cuenta ascendente.
- * Diagnósticos rápidos y datos de auditoría de la máquina.

Pantalla monocromática de 5 pulgadas, 20 programas preestablecidos (memoria de hasta 99 programas), completamente programable, puertos de comunicación USB y RS485, puede actualizar manualmente los programas de lavado de la máquina, utilizar una memoria USB o actualizarlos en su PC a través de LMS. y sistema de pesaje semi-automático. Además, una señal de fin de ciclo le ayuda a maximizar la eficiencia.

Las lavadoras extractoras de montaje flexible modelo UY de UniMac® son ideales para instalaciones en el segundo piso o donde no se puede usar una base de hormigón. Estas máquinas comerciales son robustas y están diseñadas con tecnologías avanzadas y ecológicas para reducir costos y maximizar el rendimiento. Pueden soportar las demandas intensivas de diversos sectores y ofrecen un ahorro de agua del 15% en comparación con modelos antiguos, gracias a sus innovadores programas de lavado con tecnología ECO.

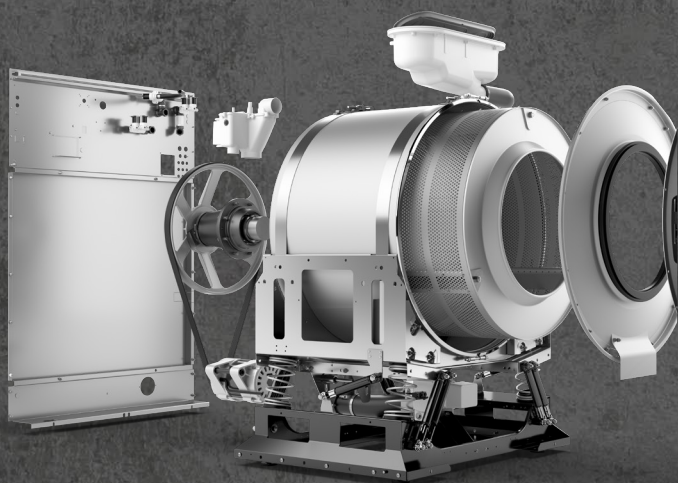

WWW.PANAMERICANTRADING.COM.PE

📍 Calle Manuel Irraberra 1050, Surquillo, Lima, Perú
☎ 01 4456881 / 01 4470921

✉ panamtra@panamericantrading.com.pe



**PANAMERICAN
TRADING S.A.**
Desde 1963






Características y Especificaciones Técnica

CARACTERÍSTICAS

- Sin anclaje
- Tambor y cuba de acero inoxidable
- Contenedor para detergentes patentado
- Válvula de drenaje grande (Ø 76 mm)
- Acceso fácil a todas las piezas vitales desde el frente
- La amplia apertura de la puerta permite cargar y descargar fácilmente
- Conector USB (en el panel trasero)
- Conexión de detergente líquido

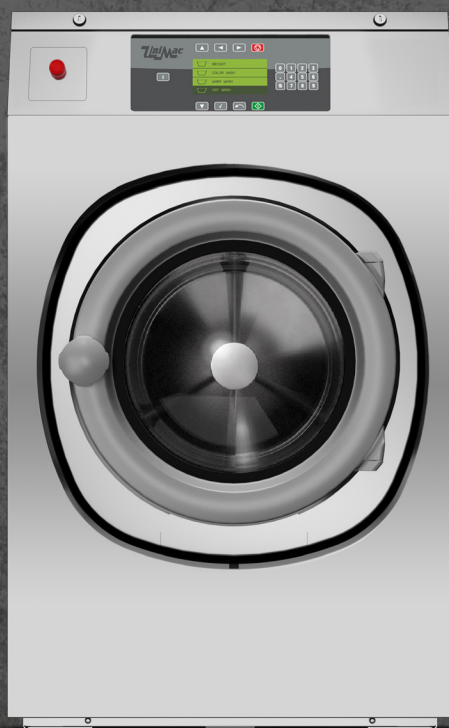

*Imagen Referencial

Especificaciones Técnicas

Capacidad : 28 kg

TAMAÑO DEL CILINDRO

Dímetro : 750 mm

Volumen del Cilindro : 280 lt

4 dispensadores

8 conexiones para detergentes líquidos

VELOCIDADES DE CILINDRO - 350GFORCE

Lavado 42 rpm

Extracción 915 rpm

MEDIDAS DEL EQUIPO

Ancho x Altura x Profundidad

1,410mm x 970mm x 1,185mm

Conexión de entrada de agua - Pulg
3/4"

Dímetro de drenaje
exterior Ø 76 mm

VOLTAJE

Trifásico 200-240/50-60/1-3, 380-415V/50-60Hz/3Ph+N

Peso Neto 495 kg

****Garantía limitada 3 años**

**En todas las piezas a ser reparadas o sustituidas en los equipos distribuidos por PANAMERICAN TRADING S.A.