



SECADORA INDUSTRIAL CALENTAMIENTO A GAS

UT030NLR 14 kg

*imágenes referenciales




UniLinc®


El sistema opcional OPTidry de UniMac lleva la eficiencia un paso más allá al eliminar el costoso sobre-secado. Eliminar el sobre-secado de su lavandería no solo reduce los gastos de servicios públicos, sino que también reduce los costos laborales y prolonga la vida útil de las prendas, lo que resulta en ahorros de hasta miles de dólares anuales.

DURABILIDAD

Robustas y duraderas con materiales de alta calidad y características protectoras avanzadas para entornos comerciales exigentes.

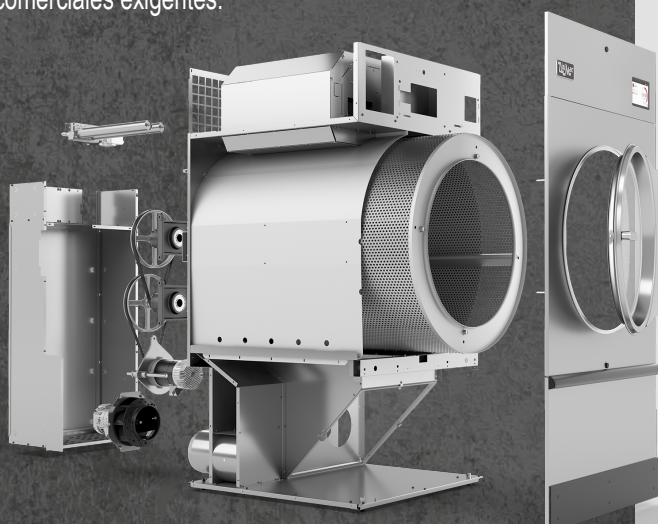

UniLinc® TOUCH



Mejora la experiencia con pantalla táctil brillante, opciones multilingüaje, diagnósticos avanzados y configuración simplificada para lavanderías eficientes.

Control Dual Timer



Permite al operador seleccionar la temperatura ideal, el tiempo de calentamiento y el tiempo de enfriamiento para cada uso.

Control M-Serie 30



Permite guardar cualquier combinación de hasta 30 ciclos de secado automático y por tiempo, interfaz de usuario sencilla.

Especificaciones Técnicas

Capacidad : 14 kg

Diámetro del Tambor : 673 mm

Profundida : 810 mm

Volumen del Tambor : 270 mm

Cilindro Reversible : Estandar

Tambor de acero galvanizado

MEDIDAS DEL EQUIPO

Ancho x Profundida x Altura

710 mm x 1155 mm x 1625 mm

Flujo de aire - l/s : 270

MOTOR

Ventilador - kW : 0.5

Unidad - kW : 0.5

Gas Conexión - in (NPT) : 1/2"

Conexión Eléctrica : 200-240V/50-60Hz, 1-3 Ph
*380-415V/50-60Hzx3, 440-480V/50-60Hzx3

Peso Neto : 152 kg

WWW.PANAMERICANTRADING.COM.PE

📍 Calle Manuel Irraberra 1050, Surquillo, Lima, Perú

☎ 01 4456881 / 01 4470921

✉ panamtra@panamericantrading.com.pe



**PANAMERICAN
TRADING S.A.**
Desde 1963

